

Centro de Trabajo

EXYRE®

Apto para trabajar los extintores de PQS desde su mantenimiento, armado y presurización.

Trabaja alimentado por una línea de aire comprimido desde 6 kg/cm².


Es Práctica y Funcional, ya que contiene:

- 1.-Sistema Neumático de Sujeción de cilindros.
- 2.-Sistema Neumático de Presurización Universal.
- 3.-Bomba manual para pruebas Hidrostáticas a baja presión de 0 a 70 kg/cm².
- 4.-Mesa de Trabajo.

Incluye Jaula de protección para la Prueba Hidrostática, Caja de protección en placa de acero para el proceso de presurización y mangueras con conexiones universales.



Centro de Trabajo EXYRE®

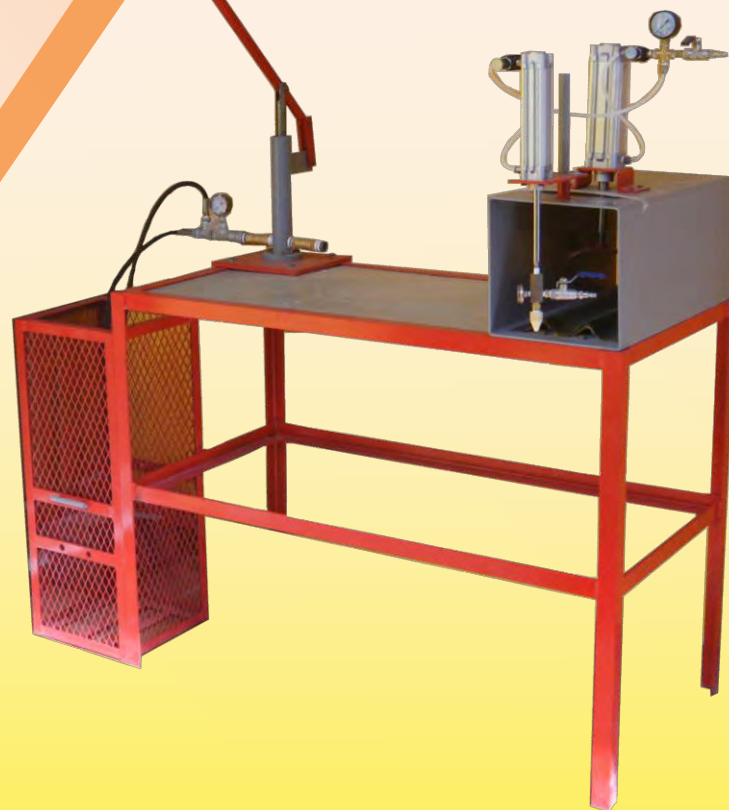

Características Técnicas

Altura	1500 mm
Ancho	980 mm
Profundidad	1500 mm

Centro de Trabajo EXYRE®

